

# Praktiker

винаги има решение

## Правилно рязане с трион – ръчен, прободен, верижен и циркуляр



Всеки тип трион изисква специална техника на рязане. Рязането с ръчен трион, прободен трион, циркуляр и верижен трион е лесно и сигурно, ако спазвате няколко препоръки при работата с тях.




**Съвет:** Ако спазвате някои основни правила при рязането, то рискът от нараняване се намалява значително. Въпреки всичко бъдете винаги концентрирани и носете защитно облекло. Защитните ръкавици намаляват риска от нараняване при неволен контакт с ножа. Защитните очила предпазват очите Ви от стружки и прах. Освен това при работата с шумни уреди е препоръчително използването на антифони.

### 1. Ръчен трион

#### • ПРАВИЛЕН ЗАХВАТ

При закупуването на ръчен трион се уверете, че дръжката лежи добре в ръката Ви. При рязане обърнете внимание на правилния захват: китката не трябва да е изкривена, а трябва да е изправена. В противен случай могат бързо да се появят признаци на умора.

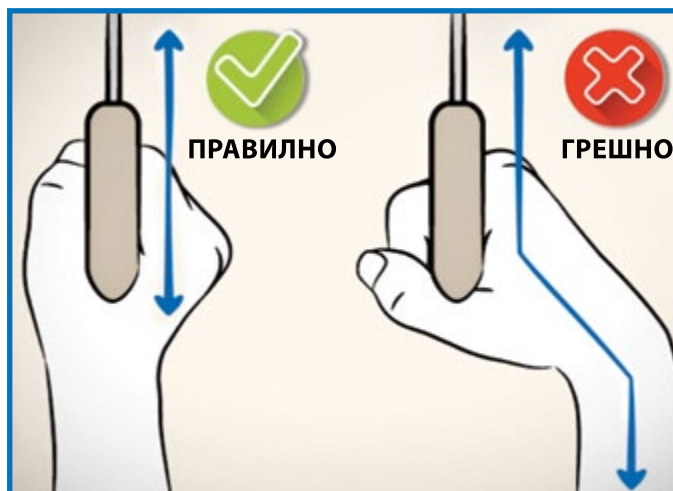

#### • ЧИСТО РЯЗАНЕ

За оптимално предаване на силата използвайте цялата дължина на триона и в началото прилагайте съвсем малък натиск. Когато началото е направено, можете да прилагате по-голям натиск. Използвайте сила при движението напред, а движението обратно изпълнете свободно.

Засядането на трион може да бъде предотвратено, като за целта поставите клин или отвертка в прорязания вече отвор.



### 2. Прободен трион

#### • ПОЗИЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТА, КОЙТО ЩЕ РЕЖЕТЕ

При работа с прободен трион най-важна е позицията на елемента, който ще режете. Ножът трябва да може да работи свободно. Подпори и други подобни помощни поддържащи конструкции не трябва да стоят на пътя му. Елементът, който ще режете, трябва да е легнал стабилно без да вибрира, за да можете да изпълнявате разрезите прецизно. При възможност се препоръчва елементът да се пристегне.

За да изрежете отвор в плоскостта, най-добре предварително пробийте с бормашина малък отвор в близост до вътрешния ръб на отвора, който желаете да изрежете. Диаметърът на предварително пробития отвор трябва да е толкова голям, че през него да може да премине ножа на триона.

Поставете триона, така че ножът да премине през отвора и едва тогава го включете и започнете с изрязването.



#### • ПРАВИЛЕН ЗАХВАТ НА ТРИОНА

Пободният трион трябва да легне изцяло на елемента, който ще режете. При рязане упражнявайте съвсем лек

натиск в посоката на рязане. Никога не режете странично с прободен трион, тъй като съществува опасност ножът да се изкриви или прегрее, освен това ръбът на разреза може да се получи скосен. Ако искате да изпълните заоблени разрези или да мените посоката на рязане, наклонете само задната част на триона без да упражнявате страничен натиск върху триона.



### 3. Ръчен циркуляр с шина

С помощта на водеща шина с ръчния циркуляр могат да се изпълнят разрези с точност до милиметър. Внимавайте шината да стърчи от двата края на елемента, който ще режете. Поставете циркуляра (изключен) така, че да не се допира до елемента. След това го включете и изчакайте да развие пълните си обороти. Едва след това го придвижете внимателно напред и изпълнете разреза с равномерно движение.



### 4. Верижен моторен трион

#### • ПОДГОТОВКА


Преди да започнете с рязането, заредете моторния верижен трион с подходяща смес от бензин и масло. Обърнете внимание на указанията от инструкцията за експлоатация на триона, за да избегнете повреждането на бензиновия мотор. Проверете дали веригата е стегната и при необходимост я затегнете. Веригата трябва да може да бъде леко издърпвана. Проверете и състоянието на веригата: ако е захабена, то тя трябва да бъде заточена или подменена.

Облечете защитно облекло, преди да започнете с рязането. Задействайте спирачката на веригата. В случаите, когато трионът все още е студен, издърпайте дросела. За безопасен старт поставете триона на земята, дръжте здраво ръкохватката и издърпайте шнура. Ако стартира успешно, подайте газ, вземете триона и неутрализирайте спирачката на веригата.



#### • БЕЗОПАСНА РАБОТА

По правило верижният трион се държи с две ръце и то така, че палците да обхващат изцяло съответната ръкохватка. Ако е възможно, подпирайте верижния трион на бедрото. Винаги заемайте стабилна стойка, за да гарантирате равновесие. По правило се препоръчва да работите при пълни обороти на верижния трион.

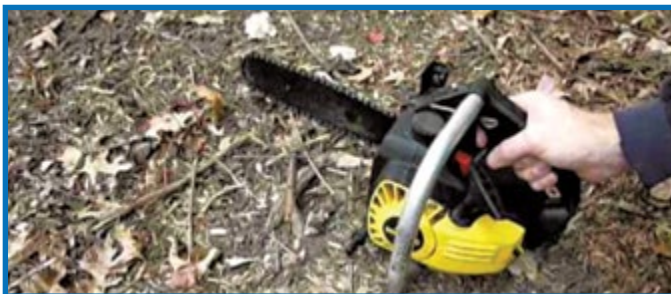

#### • ПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРЕЗИТЕ

Преди същинското рязане обектът, който ще режете, трябва да бъде подготвен. За целта изрежете малък прорез с помощта на долната част на върха на меча, като упражнявате натиск по посока на долната част на върха на меча. При изрязването на прореза никога не използвайте горната част на върха на меча, тъй като съществува опасност от откат в резултат от движението на веригата!

При възможност изпълнявайте разрезите винаги със страната на меча при дърпаща верига. Този метод е по-лесен и по-безопасен, тъй като при това положение веригата е прилежала. Ако изпълнението на разрези с горната страна на меча е неизбежно, подпрете моторния трион на бедрото си и го натискайте към дървото.



Покупки на изплащане



Рязане на плоскости



Тонирание на боу



Ключарско ателие



Безплатен паркинг



Купи и онлайн на  
[www.praktiker.bg](http://www.praktiker.bg)

